


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,25 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR 1, VIOLETT**
**Article number: 187103**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,25 | Isolationsfarbe: violett | d1: 0,75 | d2: 1,8 | l1: 12 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,005 kg | VE/St.: 100.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 12 mm      |
| Width (mm)  | 2,1 mm     |
| Height (mm) | 12 mm      |
| Weight (kg) | 0,00005 kg |

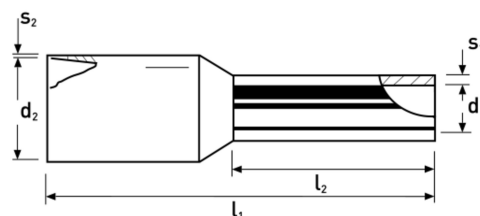

| Attribute                      | Value                |
|--------------------------------|----------------------|
| Isoliert                       | Yes                  |
| Werkstoff                      | Kupfer               |
| Oberflächenschutz              | verzinkt             |
| Bauform                        | Standard             |
| Nennquerschnitt                | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                 |
| Gesamtlänge                    | 12 mm                |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfrei                    | Yes                  |
| Farbe                          | violett              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                   |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                   |
| Bandware                       | No                   |

GTIN: 4021103112397

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de