


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,5 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR 1, WEISS**
**Article number: 187107**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,5 | Isolationsfarbe: weiß | d1: 1 | d2: 2,6 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,007 kg | VE/St.: 100.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 14 mm      |
| Width (mm)  | 2,9 mm     |
| Height (mm) | 14 mm      |
| Weight (kg) | 0,00007 kg |

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Isoliert                       | Yes                 |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Bauform                        | Standard            |
| Nennquerschnitt                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                |
| Gesamtlänge                    | 14 mm               |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)   |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Farbe                          | wei                 |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                  |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                  |
| Bandware                       | No                  |

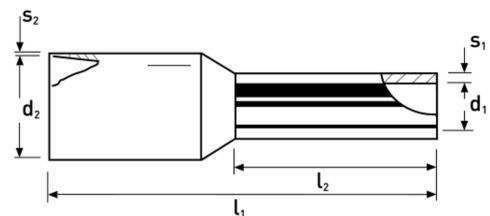

GTIN: 4021103112434

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de