


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 1,5 MM²/6 MM, FR 1, SCHWARZ
Article number: 187117

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Maße nach DIN 46228-4
- Farbreihe 1
- Nennquerschnitt (mm²): 1,5 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 1,70 | d2: 3,50 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,01 kg | VE/St.: 100

Length (mm)	12 mm
Width (mm)	3,8 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,0001 kg

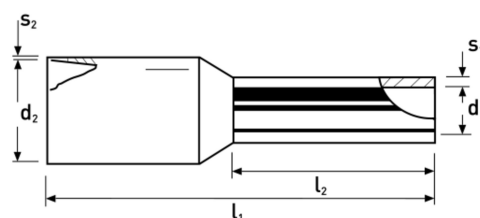

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	12 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112533

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de