


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 1,5 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR 1, SCHWARZ**
**Article number: 187120**

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Maße nach DIN 46228-4
- Farbreihe 1
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 1,5 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 1,70 | d2: 3,50 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,014 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 18 mm  
 Width (mm) 3,8 mm  
 Height (mm) 18 mm  
 Weight (kg) 0,00014 kg

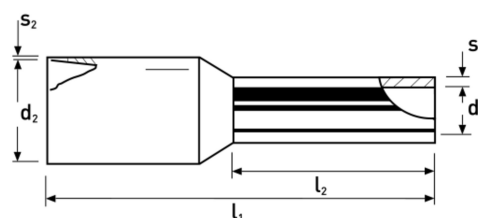

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Isoliert                       | Yes                 |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Bauform                        | Standard            |
| Nennquerschnitt                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 12 mm               |
| Gesamtlänge                    | 18 mm               |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)   |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Farbe                          | schwarz             |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                  |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                  |
| Bandware                       | No                  |

GTIN: 4021103112564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de