


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 10 MM<sup>2</sup>/18 MM, FR 1, BRAUN**
**Article number: 187131**

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Maße nach DIN 46228-4
- Farbreihe 1
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 10 | Isolationsfarbe: braun | d1: 4,50 | d2: 7,60 | l1: 28 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,065 kg | VE/St.: 100

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 28 mm      |
| Width (mm)  | 8 mm       |
| Height (mm) | 28 mm      |
| Weight (kg) | 0,00065 kg |

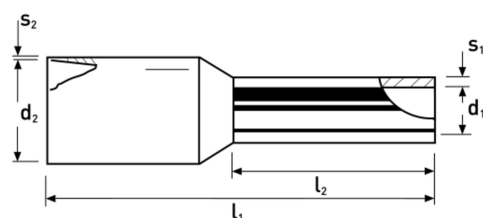

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | Yes                |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 18 mm              |
| Gesamtlänge                    | 28 mm              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Halogenfrei                    | Yes                |
| Farbe                          | braun              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                 |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                 |
| Bandware                       | No                 |

GTIN: 4021103112670

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de