


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,25 MM<sup>2</sup>/6 MM, FR 2, HELLBLAU**
**Article number: 187202**

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,25 | Isolationsfarbe: hellblau | d1: 0,75 | d2: 1,8 | l1: 10 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,004 kg | VE/St.: 100.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 10 mm      |
| Width (mm)  | 2,1 mm     |
| Height (mm) | 10 mm      |
| Weight (kg) | 0,00004 kg |

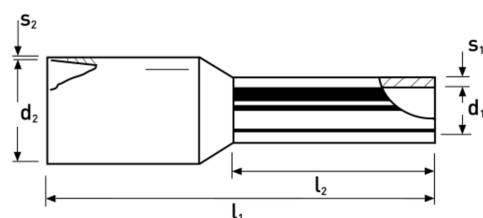

| Attribute                      | Value                |
|--------------------------------|----------------------|
| Isoliert                       | Yes                  |
| Werkstoff                      | Kupfer               |
| Oberflächenschutz              | verzinkt             |
| Bauform                        | Standard             |
| Nennquerschnitt                | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 6 mm                 |
| Gesamtlänge                    | 10 mm                |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfrei                    | Yes                  |
| Farbe                          | blau                 |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                   |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                   |
| Bandware                       | No                   |

GTIN: 4021103112786

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de