


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,75 MM²/10 MM, FR 2, WEISS
Article number: 187211

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Maße nach DIN 46228-4
- Farbreihe 2
- Nennquerschnitt (mm²): 0,75 | Isolationsfarbe: weiß | d1: 1,20 | d2: 2,80 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,009 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 16 mm
 Width (mm) 3,1 mm
 Height (mm) 16 mm
 Weight (kg) 0,00009 kg

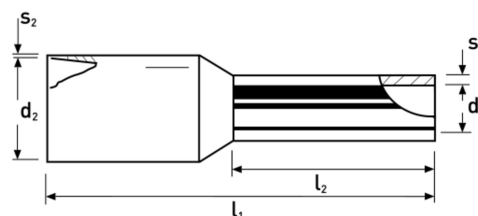

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.75 mm ²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	16 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	wei
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112922

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de