


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 35 MM²/16 MM, FR 2, BEIGE

Article number: 187236

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 35 | Isolationsfarbe: beige | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 36 | l2: 16 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,13 kg | VE/St.: 50.

Length (mm)	30 mm
Width (mm)	13,1 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,0013 kg

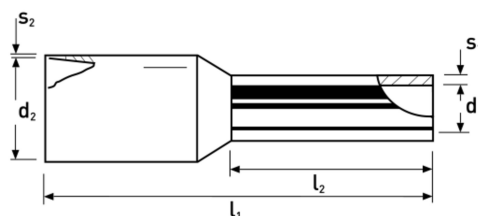

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	35 mm ²
Hülsenlänge	16 mm
Gesamtlänge	36 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	beige
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113196

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de