


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 50 MM²/25 MM, FR 2, OLIV

Article number: 187239

Die isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus CU-DHP. Mit Polypropylen-Isolation sind für feindrähtige Kupferleiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 geeignet. Sie sind temperaturbeständig bis 105°C und haben eine Oberfläche, die galvanisch verzinkt ist. Diese Aderendhülsen sind ideal für die Verbindung von Kupferleitern und bieten einen stabilen elektrischen Kontakt, der das Aufspleisen der Litzen verhindert. Nennquerschnitt (mm²): 50 | Isolationsfarben: oliv | d1: 10,30 | d2: 15,00 | l1: 40 | l2: 25 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,355 kg | VE/St.: 50.

Length (mm)	40 mm
Width (mm)	15,6 mm
Height (mm)	40 mm
Weight (kg)	0,00355 kg

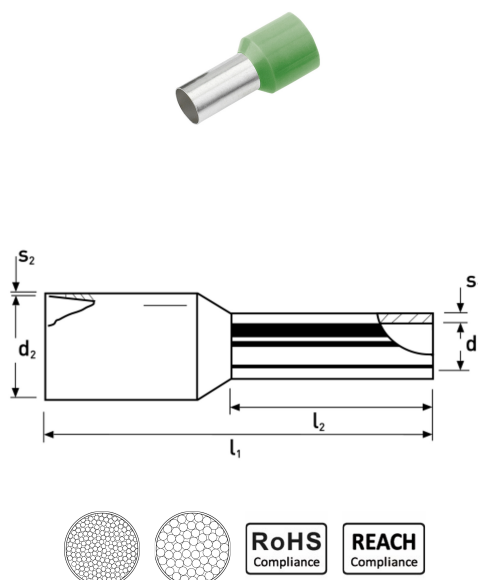

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	50 mm ²
Hülsenlänge	25 mm
Gesamtlänge	40 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de