
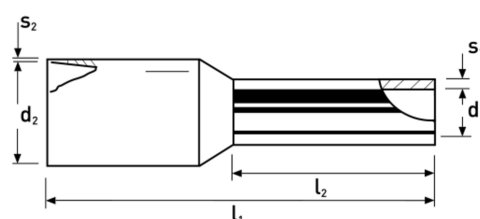


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 2,5 MM²/12 MM, FR 1, BLAU

Article number: 187303

Isolierte Aderendhülsen mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm² sind für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV ausgelegt und werden aus hochwertigem Kupfer-DHP gefertigt. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm gewährleistet optimalen Korrosionsschutz. Der verstärkte Isolationsmantel ist temperaturbeständig bis 105 °C. Ein extragroßer Kunststoffkragen ermöglicht die Aufnahme breiterer Leitungsisolierungen. Die Hülsen sind geeignet für Leiter der Klasse 5 und 6 gemäß IEC 60228. Der Nennquerschnitt beträgt 2,5 mm², die Isolationsfarbe ist blau. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 2,5 | Isolationsfarbe: blau | d1: 2,2 | d2: 8 | l1: 21,5 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,027 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	21,5 mm
Width (mm)	8,3 mm
Height (mm)	21,5 mm
Weight (kg)	0,00027 kg

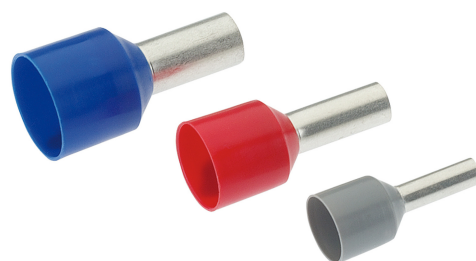

RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	21,5 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Yes
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113264

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de