
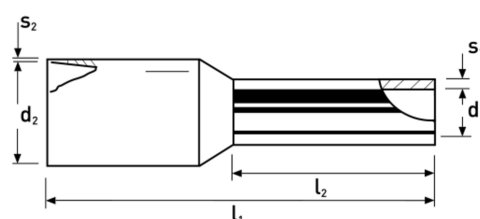


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 4 mm²/10 MM, FR 1, GRAU

Article number: 187304

Isolierte Aderendhülsen mit einem Nennquerschnitt von 4 mm² sind für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV ausgelegt und werden aus hochwertigem Kupfer-DHP gefertigt. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm gewährleistet optimalen Korrosionsschutz. Der verstärkte Isolationsmantel ist temperaturbeständig bis 105 °C. Ein extragroßer Kunststoffkragen ermöglicht die Aufnahme breiterer Leitungsisolierungen. Die Hülsen sind geeignet für Leiter der Klasse 5 und 6 gemäß IEC 60228. Der Nennquerschnitt beträgt 4 mm², die Isolationsfarbe ist grau. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 | Isolationsfarbe: grau | d1: 1,7 | d2: 2,8 | l1: 17 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,04 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	19,5 mm
Width (mm)	9,9 mm
Height (mm)	19,5 mm
Weight (kg)	0,0004 kg

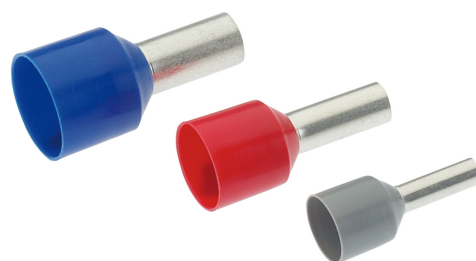

RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	4 mm ²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	17 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Yes
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113271

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de