
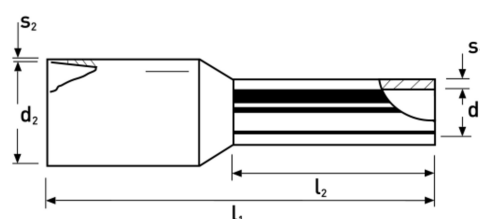


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 16 MM²/12 MM, FR 1, BLAU

Article number: 187307

Isolierte Aderendhülsen mit einem Nennquerschnitt von 16 mm² sind für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV ausgelegt und werden aus hochwertigem Kupfer-DHP gefertigt. Die galvanisch verzinnete Oberfläche mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm gewährleistet optimalen Korrosionsschutz. Der verstärkte Isolationsmantel ist temperaturbeständig bis 105 °C. Ein extragroßer Kunststoffkragen ermöglicht die Aufnahme breiterer Leitungsisolierungen. Die Hülsen sind geeignet für Leiter der Klasse 5 und 6 gemäß IEC 60228. Der Nennquerschnitt beträgt 16 mm², die Isolationsfarbe ist blau. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 16 | Isolationsfarbe: blau | d1: 2,2 | d2: 3,6 | l1: 16 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,099 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	25,5 mm
Width (mm)	13,9 mm
Height (mm)	25,5 mm
Weight (kg)	0,00099 kg

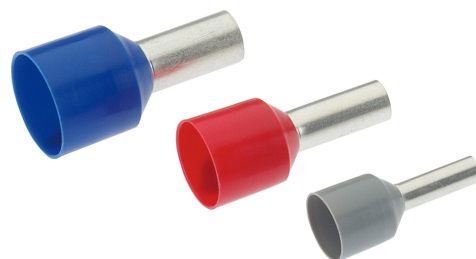

RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	16 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	16 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Yes
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de