


ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 0,34 MM²/5 MM

Article number: 187402

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 0,34 mm² bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm sorgt für maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,34 | d1: 0,85 | d2: 1,8 | L: 5 | s: 0,15 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,002 kg | VE/St.: 1.000.

Length (mm)	5 mm
Width (mm)	1,8 mm
Height (mm)	5 mm
Weight (kg)	0,00002 kg

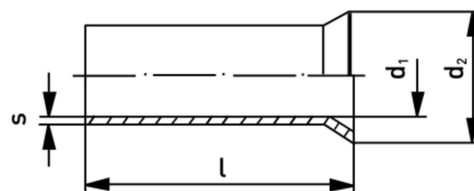

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.34 mm ²
Hülsenlänge	5 mm
Gesamtlänge	5 mm
Halogenfrei	Yes
Farbe	Zinn
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113332

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de