
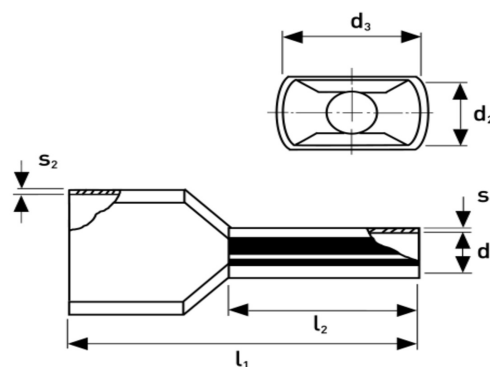


ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 0,34 MM²/8 MM, FR DIN, TÜRKIS
Article number: 187701

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm²: 2 x 0,34 | Isolationsfarbe: türkis | d1: 1,15 | d2: 1,80 | d3: 3,40 | L1: 15 | L2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,009 | VE/St.: 100

Length (mm)	15 mm
Width (mm)	2,1 mm
Height (mm)	15 mm
Weight (kg)	0,00009 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	0,34 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	15 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	trkis
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

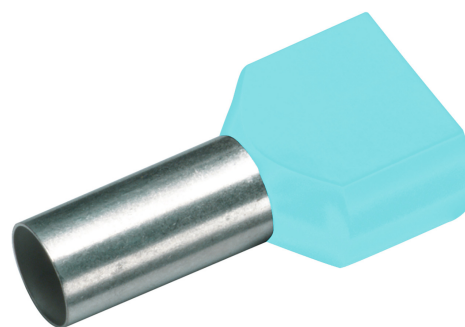

GTIN: 4021103121986

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de