
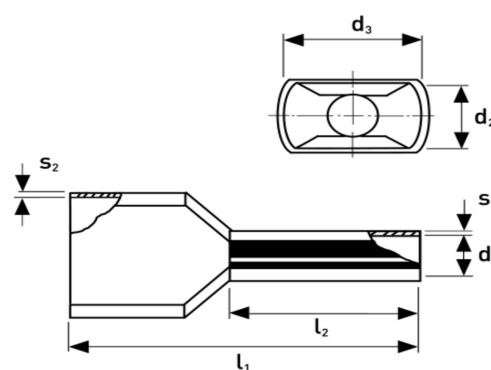


ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 0,5 MM²/8 MM, FR DIN, WEISS
Article number: 187702

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm²: 2 x 0,5 | Isolationsfarbe: weiß | d1: 1,40 | d2: 2,50 | d3: 4,70 | L1: 15 | L2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,01 | VE/St.: 100

Length (mm)	15 mm
Width (mm)	2,8 mm
Height (mm)	15 mm
Weight (kg)	0,0001 kg

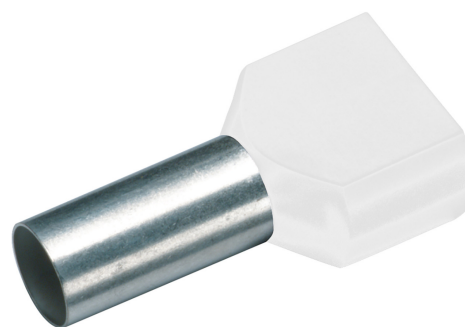

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Adernendhülse
Nennquerschnitt	0.5 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	15 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	wei
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103114551

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de