
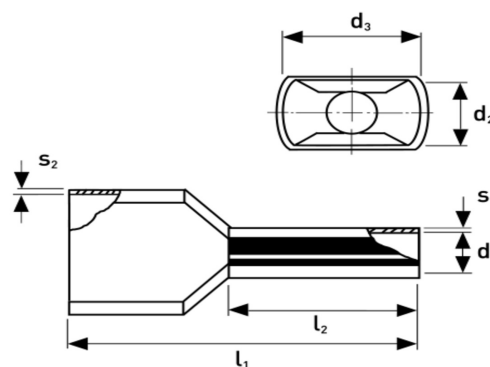


ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 1,5 MM²/12 MM, FR DIN, SCHWARZ
Article number: 187708

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm²: 2 x 1,5 | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 2,20 | d2: 3,6 | d3: 6,60 | L1: 20 | L2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,021 | VE/St.: 100

Length (mm)	20 mm
Width (mm)	3,9 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,00021 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwilling-Aderendhülse
Nennquerschnitt	1.5 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	20 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

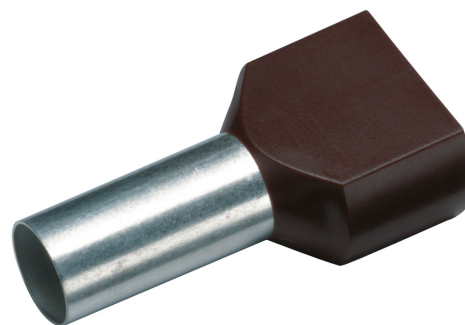

GTIN: 4021103114629

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de