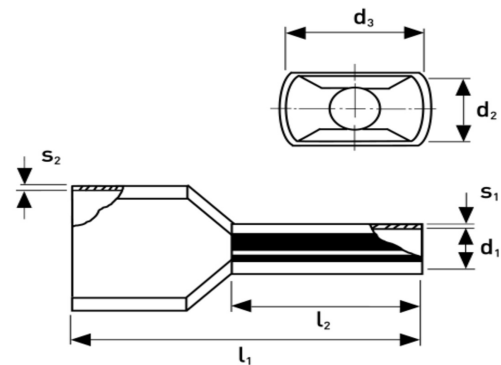
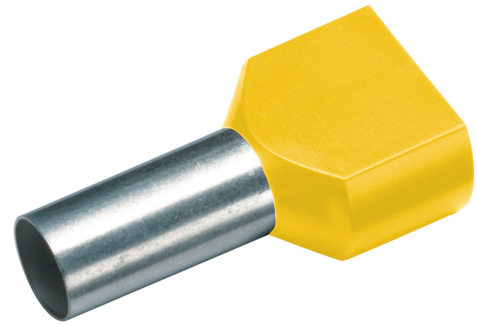


ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 6,0 MM²/14 MM, FR DIN, GELB
Article number: 187712

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm²: 2 x 6,0 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 4,80 | d2: 6,90 | d3: 10,00 | L1: 26 | L2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,066 | VE/St.: 100

Length (mm)	26 mm
Width (mm)	7,3 mm
Height (mm)	26 mm
Weight (kg)	0,00066 kg


RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	6 mm ²
Hülsenlänge	14 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103114674

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de