
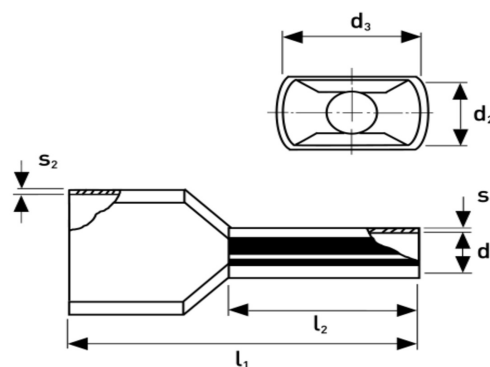


ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 2,5 MM² 13 MM, FR 1, GRAU
Article number: 187725

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm²: 2 x 2,5 | Isolationsfarbe: grau | d1: 2,80 | d2: 4,20 | d3: 7,80 | L1: 21,5 | L2: 13 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,029 | VE/St.: 100

Length (mm)	21,5 mm
Width (mm)	4,6 mm
Height (mm)	21,5 mm
Weight (kg)	0,00029 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Hülsenlänge	13 mm
Gesamtlänge	21.5 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

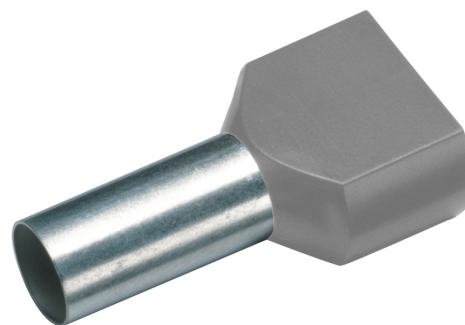

GTIN: 4021103114896

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de