


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 9,5/4,5 MM, LONGITUD 1 M
Número de artículo: 181624

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 9,5; después: 4,5; Color: negro; Espesor de la pared: 0,56 mm; Longitud: 1 m; Unidad de embalaje: 1 pieza

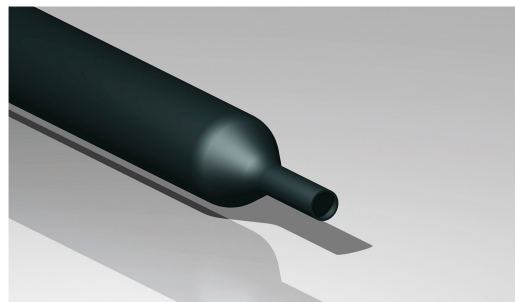

Longitud (mm) 0 mm
 Anchura (mm) 0 mm
 Altura (mm) 0 mm
 Peso (kg) 0,028 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	1 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	9.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	4.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.56 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	70.88 mm ² - 70.88 mm ²

GTIN: 4021103067314

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de