


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, VERDE/AMARILLO, PARED FINA, Ø 5,0/2,3 MM, LONGITUD 9,5 M
Número de artículo: 181642

Tubo termorretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).

Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 5,0; después: 2,3; Color: verde/amarillo; Espesor de la pared: 0,56 mm; Longitud: 9,50 m; Unidad de embalaje: 1 caja

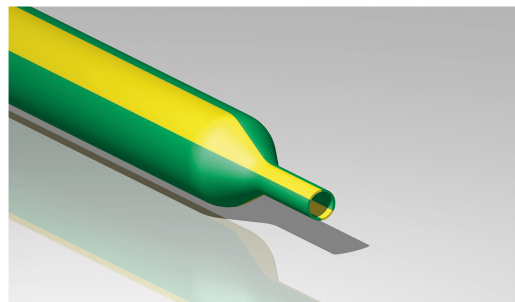

Longitud (mm) 190 mm
 Anchura (mm) 150 mm
 Altura (mm) 50 mm
 Peso (kg) 0,125 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	9.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	grün/gelb
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	5 mm
Diámetro interior después de la contracción	2.3 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.56 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	19.63 mm² - 19.63 mm²

GTIN: 4021103067536

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de