


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, TRANSPARENTE, PARED FINA, Ø 26,0/12,5 MM, LONGITUD 3,30 M

Número de artículo: 184257

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 2:1; transparente, sin halógenos y flexible, no retardante de llama (VW-1/UL224). Datos técnicos: Contracción longitudinal <5%, Temperatura continua: -55 a 105°C, Temperatura de retracción: 105°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671), Alargamiento a la rotura: 200% (ASTM D2671). Versión: Ø-antes: 26,0 mm; Ø-después: 12,5 mm; Color: transparente; Espesor de la pared: 0,90 mm; Longitud: 3,30 m; 1 caja.

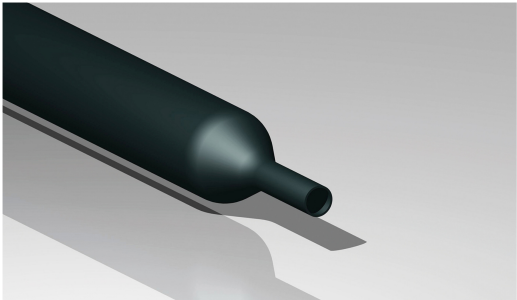

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,245 kg

Atributo	Valor
Longitud	3.3 m
Material	Polyolefine (PO-X)
Color	farblos
Ejecución	dünnwandig
Sin halógenos	Sí
Transparente	Sí
Tipo	Warmschrumpf
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Sección nominal	530.93 mm² - 530.93 mm²
Índice de contracción	2:1
Con adhesivo interno	No
Diámetro interior después de la contracción	12.5 mm
Diámetro interior antes de la contracción	26 mm
Imprimible	No
Espesor de la pared después de la contracción	0.9 mm

GTIN: 4021103069950

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de