

TERMINAL DE CABLE NO AISLADO 1,5 MM²/7 MM

Número de artículo: 187418


Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 1,5 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 7 | s: 0,15 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,006 kg | PU/unidad: 1.000.

Longitud (mm) 7 mm

Anchura (mm) 2,8 mm

Altura (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00006 kg

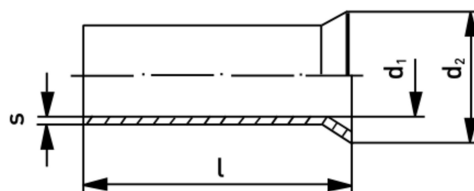

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1,5 mm ²
Longitud de la vaina	7 mm
longitud total	7 mm
Sin halógenos	Sí
Color	Zinn
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113493

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de