


TERMINAL DE CABLE NO AISLADO 2,5 MM²/18 MM

Número de artículo: 187430

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 2,5 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal ( mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 18 | s: 0,15 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,019 kg | PU/unidad: 1.000.

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 18 mm      |
| Anchura (mm)  | 3,4 mm     |
| Altura (mm)   | 18 mm      |
| Peso (kg)     | 0,00019 kg |

| Atributo                                 | Valor    |
|------------------------------------------|----------|
| Aislamiento                              | No       |
| material                                 | Kupfer   |
| Protección de superficies                | verzinnt |
| Diseño                                   | Standard |
| sección nominal                          | 2.5 mm²  |
| Longitud de la vaina                     | 18 mm    |
| longitud total                           | 18 mm    |
| Sin halógenos                            | Sí       |
| Color                                    | Zinn     |
| Para cables resistentes a cortocircuitos | No       |
| Con bandera de etiquetado                | No       |
| Mercancías en tiras                      | No       |

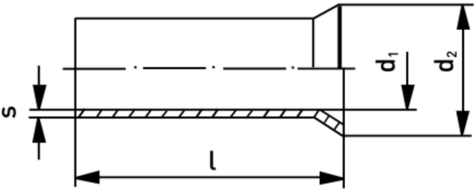

GTIN: 4021103113622

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de