
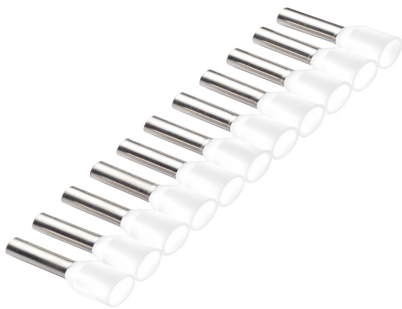


EMBOUT DE CÂBLE EN BANDE 0,5 MM²/8 MM, FR 1, BLANC

Numéro d'article: 187505

- CU-DHP
- Étamé par galvanisation
- Isolation en polypropylène
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- Dimensions conformes à la norme DIN 46228-4
- Section nominale (mm²) : 0,5 | Couleur de l'isolation : blanc |
d1 : 1 | d2 : 2,6 | l1 : 14 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | a1 : 0,2 | a2 :
3,6 | a3 : 0,25 | a4 : 1,5 | Poids pour 100 pièces : env. 0,008 kg |
Conditionnement : 500 pièces.

Longueur (mm) 14 mm
Largeur (mm) 0 mm
Hauteur (mm) 0 mm
Poids (kg) 0,00008 kg

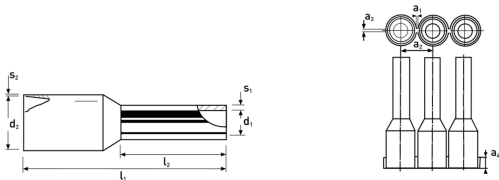

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	14 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	wei
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Oui

GTIN: 4021103122112

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de