


EMBOUT DE CÂBLE EN BANDE 0,5 MM²/8 MM, FR 2, ORANGE

Numéro d'article: 187510

Les embouts isolés (en bande), fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, disposent d'une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en plastique en polypropylène assure une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 conformément à la norme CEI 60228. Les douilles résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux spécifications dimensionnelles de la norme DIN 46228-4. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 0,5 | Couleur d'isolation : orange | d1 : 1 | d2 : 2,6 | l1 : 14 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | a1 : 0,2 | a2 : 3,6 | a3 : 0,25 | a4 : 1,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,008 kg | UE/pcs : 500.

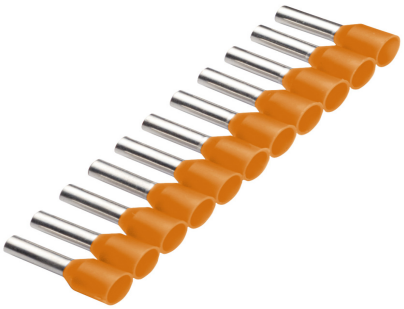







Longueur (mm)	14 mm
Largeur (mm)	0 mm
Hauteur (mm)	0 mm
Poids (kg)	0,00008 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Copper
Protection de surface	Tinned
Forme de construction	Standard
section nominale	0.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	14 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylene (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	Orange
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Oui

GTIN: 4021103114414

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

SICHER SEIT 1827.