

TERMINALI A CRIMPARRE ISOLATI, A FORMA DI FORCELLA CU, SEZIONE 4 - 6 MM², PIN 5 MM Ø

Numero articolo: 180162

I capicorda a forcella isolati in CU-ETP offrono un collegamento affidabile per conduttori CU a fili sottili di classe 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228. La superficie stagnata galvanicamente protegge dalla corrosione, mentre l'isolamento in PA garantisce collegamenti elettrici sicuri. Prodotti secondo la norma DIN 46237, i capicorda a forcella sono resistenti a temperature da -60 °C a +105 °C, 600 V max. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 4 - 6 | Attacco a vite: M5 | Colore isolamento: giallo | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 10,0 | D2: 6,4 | D3: 5,3 | L: 22,0 | Certificato UL: sì | Peso per 100 pezzi: circa 0,19 kg | Confezione/pz.: 100.




Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 26 mm

Peso (kg) 0,00189 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Sì
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	12
Dimensione massima AWG	10
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Colore dell'isolamento	gelb
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	5
Forma della flangia	Gabelform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Sì
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Sì

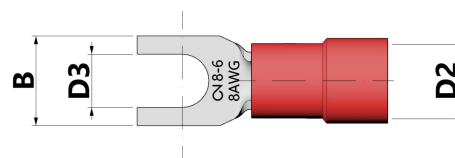

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103801628

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de