

TERMINALI A CRIMPARRE ISOLATI, A FORCELLA CU, SEZIONE 10 MM², PERNO 6 MM Ø

Numero articolo: 180172


- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori multifilari in rame (CU) di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228 (6 mm²)
- Per conduttori a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistenza alla temperatura da -60 °C a +105 °C
- Secondo la norma DIN 46237
- Certificato UL da 0,5 a 6 mm²
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 10 | Attacco a vite: M6 | Colore dell'isolamento: rosso | D1: 4,5 | A: 16,0 | B: 10,8 | D2: 8,0 | D3: 6,4 | L: 24,6 | Certificato UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,16 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 165 mm

Larghezza (mm) 62 mm

Altezza (mm) 38 mm

Peso (kg) 0,00163 kg

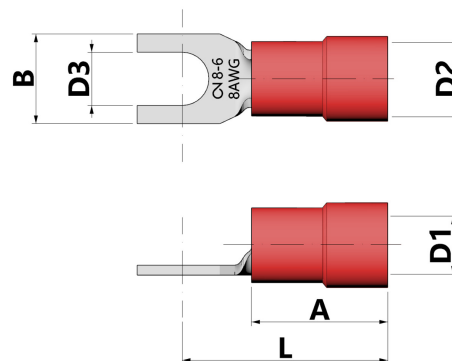

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	8
Dimensione massima AWG	8
sezione nominale	10 mm ² - 10 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Colore dell'isolamento	rot
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	6
Forma della flangia	Gabelform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Sì
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Sì

GTIN: 4021103801727

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de