

**TERMINALI A CRIMPARRE A PIN IN RAME, SEZIONE 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>, LUNGHEZZA PIN 10 MM**

**Numero articolo: 180222**


- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente alle temperature da -60 °C a +105 °C
- Conforme alla norma DIN 46231
- Certificato UL da 0,5 a 16 mm<sup>2</sup>
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm<sup>2</sup>): 0,5 - 1 | Colore dell'isolamento: rosso
- | D1: 1,7 | A: 11,0 | B: 1,9 | L2: 10,0 | L: 20,8 | S: 0,75 | Certificato UL: sì | Peso per 100 pezzi: circa 0,08 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 90 mm

Altezza (mm) 10 mm

Peso (kg) 0,00077 kg

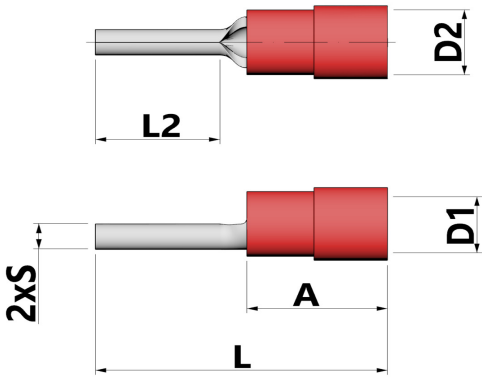

| Attributo                                      | Valore                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| materiale                                      | Kupfer                                  |
| Protezione della superficie                    | verzinnt                                |
| lunghezza totale                               | - mm                                    |
| Senza alogeni                                  | Sì                                      |
| Merce a strisce                                | No                                      |
| Adatto per conduttori multifilari              | Sì                                      |
| Adatto per conduttori a filo sottile           | Sì                                      |
| Adatto per conduttori massicci                 | No                                      |
| Dimensione minima AWG                          | sonstige                                |
| Dimensione massima AWG                         | 18                                      |
| sezione nominale                               | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                      | Polyamid (PA)                           |
| Colore dell'isolamento                         | rot                                     |
| Forma della flangia                            | Stiftform                               |
| forma del baccello                             | kurz                                    |
| Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C) | No                                      |
| Adatto per filo smaltato                       | No                                      |
| Adatto per conduttori rotondi                  | Sì                                      |
| Adatto per conduttori piatti                   | No                                      |
| Per collegamenti resistenti alla trazione      | No                                      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Conforme alla norma DIN

Si

GTIN: 4021103802229

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de