

TERMINALI A CRIMPARRE A PIN IN RAME, SEZIONE 1,5 - 2,5 MM², LUNGHEZZA PIN 10 MM

Numero articolo: 180224



- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente alle temperature da -60 °C a +105 °C
- Conforme alla norma DIN 46231
- Certificato UL da 0,5 a 16 mm²
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 1,5 - 2-5 | Colore dell'isolamento: blu | D1: 2,3 | A: 11,0 | B: 1,9 | L2: 10,0 | L: 20,8 | S: 0,80 | Certificato UL: sì | Peso per 100 pezzi: ca. 0,09 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 10 mm

Peso (kg) 0,0009 kg

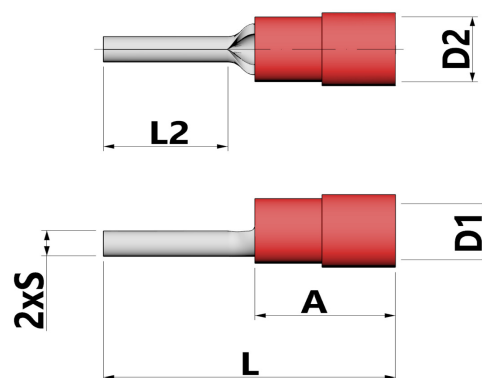

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	16
Dimensione massima AWG	14
sezione nominale	1,5 mm² - 2,5 mm²
Isolation	Polyamid (PA)
Colore dell'isolamento	blau
Forma della flangia	Stiftform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Conforme alla norma DIN

Si

GTIN: 4021103802243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de