

PRESA A LAMA ISOLATA, SEZIONE 4 - 6 MM², DIMENSIONE SPINA 9,5 X 1,2 MM

Numero articolo: 180235


- Ottone CuZn
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori a filo sottile delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistenza alla temperatura da -60 °C a +105 °C
- Conforme alla norma DIN 46245
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 4 - 6 | Colore dell'isolamento: giallo | Larghezza del connettore: 9,5 x 1,2 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 12,0 | L: 28,5 | Certificato UL: no | max. 600 V | Peso per 100 pezzi: circa 0,26 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 180 mm


Larghezza (mm) 100 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,00259 kg

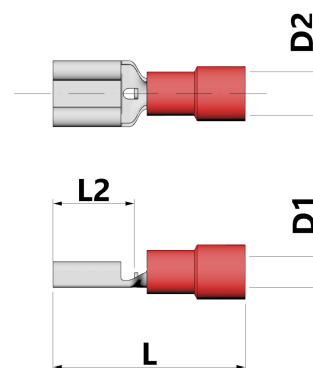

Attributo	Valore
materiale	Messing
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Si
Esecuzione	Buchse
Dimensione minima AWG	12
Dimensione massima AWG	10
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	flach 9,5x1,2 mm
Isolation	teilisoliert
Colore dell'isolamento	gelb



GTIN: 4021103802359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de