

PRESA A LAMA ISOLATA, SEZIONE 1,5 - 2,5 MM², DIMENSIONE SPINA 4,8 X 0,5 MM

Numero articolo: 180258


- Ottone CuZn
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistenza alla temperatura da -60 °C a +105 °C
- Conforme alla norma DIN 46245
- Certificato UL 0,5 - 6 mm²
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 1,5 - 2,5 | Colore dell'isolamento: blu | Larghezza del connettore: 4,8 x 0,5 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | Certificato UL: sì | max. 600 V | Peso per 100 pezzi: circa 0,09 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00092 kg

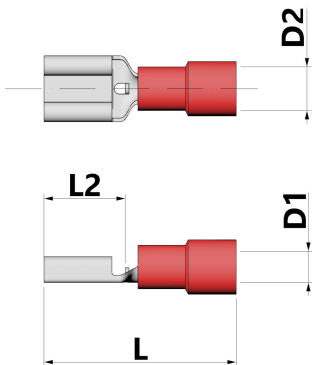

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Si
Esecuzione	Stecker (Plug)
Dimensione minima AWG	16
Dimensione massima AWG	14
sezione nominale	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	flach 4,8x0,5 mm
Isolation	vollisoliert
Colore dell'isolamento	blau



GTIN: 4021103802588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de