PRESA A LAMA ISOLATA, SEZIONE 1,5 - 2,5 MM², DIMENSIONE SPINA 4,8 X 0,8 MM

Numero articolo: 180260

· Ottone CuZn
· Stagnato galvanicamente
· Isolamento in PA
· Per conduttori a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
· Resistenza alla temperatura da -60 °C a +105 °C
· Secondo la norma DIN 46245
· Certificato UL 0,5 - 6 mm²
· 600 V max.
· Sezione nominale (mm²): 1,5 - 2,5 | Colore dellisolamento: blu | Larghezza del connettore: 4,8 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | Certificato UL: sì | max. 600 V | Peso per 100 pezzi: circa 0,09 kg | Confezione: 100 pezzi

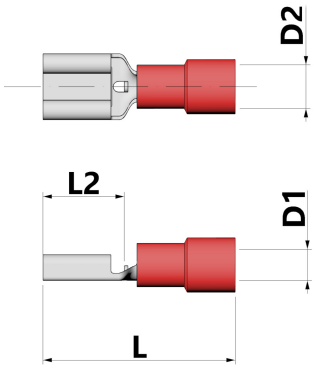

Lunghezza (mm)	150 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	7 mm
Peso (kg)	0,00089 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Sì
Esecuzione	Stecker (Plug)
Dimensione minima AWG	16
Dimensione massima AWG	14
sezione nominale	1.5 mm² - 2.5 mm²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	flach 4,8x0,8 mm
Isolation	vollisoliert
Colore dell'isolamento	blau

IS RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103802601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.