

PRESA A LAMA ISOLATA CON DERIVAZIONE, DIMENSIONE SEZIONE/SPINA 0,5 - 1 MM²/6,3 X 0,8 MM

Numero articolo: 180280

- Ottone CuZn
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature da -60 °C a +105 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 0,5 - 1 | Colore dell'isolamento: rosso
- | Dimensioni del connettore: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 23,0 | Certificato UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,15 kg | Confezione: 100 pezzi


Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00149 kg

Attributo	Valore
materiale	Messing
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyvinylchlorid (PVC)
Senza alogeni	Si
Esecuzione	Buchse
Dimensione minima AWG	sonstige
Dimensione massima AWG	18
sezione nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	flach 6,3x0,8 mm
Isolation	teilisoliert
Colore dell'isolamento	rot

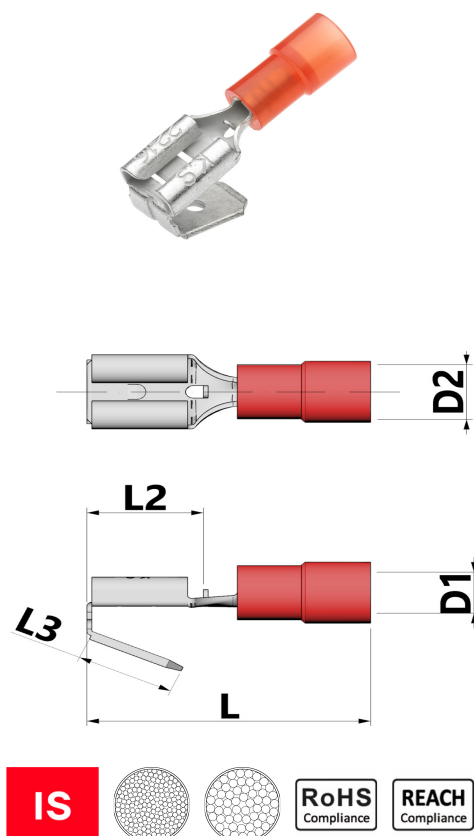

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de