

PRESA A LAMA ISOLATA CON DERIVAZIONE, DIMENSIONE SEZIONE/SPINA 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM

Numero articolo: 180284

- Ottone CuZn
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature da -60 °C a +105 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 4 - 6 | Colore dell'isolamento: giallo | Dimensioni del connettore: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 24,0 | Certificazione UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,21 kg | Confezione: 100 pezzi


Lunghezza (mm) 170 mm

Larghezza (mm) 105 mm

Altezza (mm) 20 mm

Peso (kg) 0,00214 kg

Attributo	Valore
materiale	Messing
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Si
Esecuzione	Buchse
Dimensione minima AWG	12
Dimensione massima AWG	10
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	flach 6,3x0,8 mm
Isolation	teilisoliert
Colore dell'isolamento	gelb

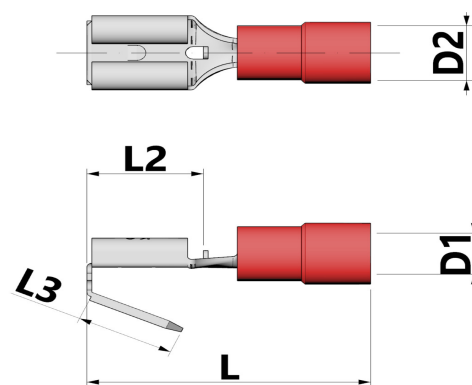

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de