

PRESA ROTONDA, ISOLATA, SEZIONE/CONNESSIONE 0,5 - 1 MM²/4 MM

Numero articolo: 180310


- Ottone CuZn
- Stagnato galvanicamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature da -60 °C a +105 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 0,5 - 1 | Colore dell'isolamento: rosso
- | Dimensioni del connettore: Ø 4 mm | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0
- | L2: 7,0 | L: 25,2 | UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,12 kg |
- Confezione/pezzi: 100.

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 24 mm

Peso (kg) 0,0012 kg

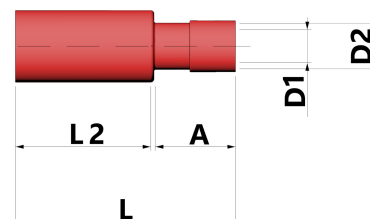

Attributo	Valore
materiale	Messing
Protezione della superficie	verzinkt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Sì
Esecuzione	Stecker (Plug)
Dimensione minima AWG	sonstige
Dimensione massima AWG	18
sezione nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	rund 4 mm
Isolation	teilisoliert
Colore dell'isolamento	rot



GTIN: 4021103803103

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de