

## PRESA ROTONDA, ISOLATA, SEZIONE/CONNESSIONE 4 - 6 MM<sup>2</sup>/5 MM

**Numero articolo: 180314**

- Ottone CuZn
- Stagnato galvanicamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature da -60 °C a +105 °C
- 600 V max.

· Sezione nominale (mm<sup>2</sup>): 4 - 6 | Colore dell'isolamento: giallo

| Dimensioni del connettore: Ø 6 mm | D1: 3,4 | A: 12,5 | D2: 6,2

| L2: 7,0 | L: 25,1 | UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,20 kg |


Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 180 mm


Larghezza (mm) 90 mm

Altezza (mm) 24 mm

Peso (kg) 0,00201 kg

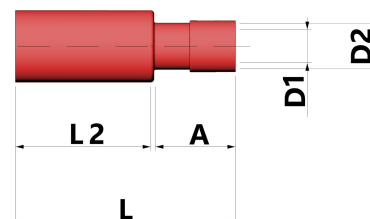

| Attributo                   | Valore                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| materiale                   | Messing                               |
| Protezione della superficie | verzinkt                              |
| Materiale isolante          | Polyamid (PA)                         |
| Senza alogeni               | Si                                    |
| Esecuzione                  | Stecker (Plug)                        |
| Dimensione minima AWG       | 12                                    |
| Dimensione massima AWG      | 10                                    |
| sezione nominale            | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Con naso a scatto           | No                                    |
| Con presa                   | No                                    |
| Dimensioni della spina      | rund 5 mm                             |
| Isolation                   | teilisoliert                          |
| Colore dell'isolamento      | rot                                   |



GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de