

CONNETTORE PARALLELO, ISOLATO, SEZIONE 0,1-0,4 MM²

Numero articolo: 180318


- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PVC vinilico
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature fino a +75 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 0,1 - 0,4 | Colore dell'isolamento: giallo
- | D1: 1,3 | D2: 2,0 | L: 13,0 | Certificato UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,06 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 140 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 4 mm

Peso (kg) 0,00057 kg

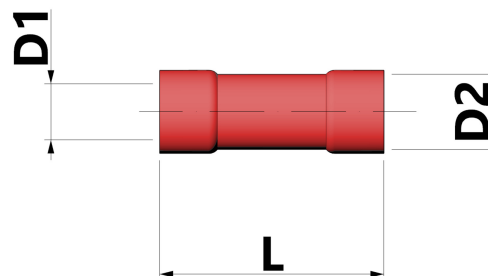

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Esecuzione	Standardausführung
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
sezione nominale	1 mm ² - 4 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Colore dell'isolamento	gelb
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
serie di tensioni	bis 230/380 V
Numero di filiali	2
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Tipo di connessione	Parallelverbinder



GTIN: 4021103803189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de