

CONNETTORE PARALLELO, ISOLATO SEZIONE 0,5 - 1 MM²

Numero articolo: 180320


- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PVC vinilico
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature fino a +75 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 0,5 - 1 | Colore dell'isolamento: rosso
- | D1: 1,7 | D2: 4,0 | L: 16,5 | Certificato UL: sì | Peso per 100 pezzi: circa 0,07 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00069 kg

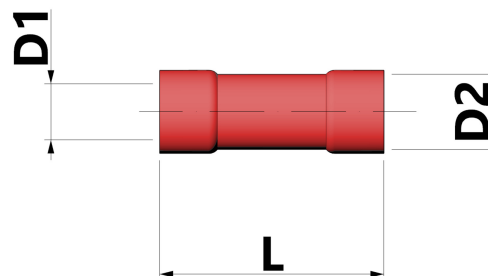

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Esecuzione	Standardausführung
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
sezione nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Colore dell'isolamento	rot
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Sì
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
serie di tensioni	bis 230/380 V
Numero di filiali	2
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Tipo di connessione	Parallelverbinder



GTIN: 4021103803202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de