

## CONNETTORE PARALLELO, ISOLATO, SEZIONE 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>

**Numero articolo: 180322**


- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PVC vinilico
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature fino a +75 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm<sup>2</sup>): 1,5 - 2,5 | Colore dell'isolamento: blu | D1: 2,3 | D2: 4,5 | L: 16,5 | Certificato UL: sì | Peso per 100 pezzi: ca. 0,09 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00087 kg

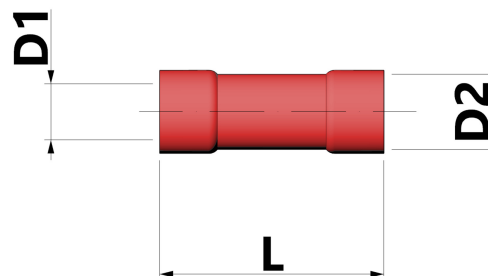

| Attributo                                      | Valore                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| materiale                                      | Kupfer                                    |
| Protezione della superficie                    | verzinnt                                  |
| Esecuzione                                     | Standardausführung                        |
| Adatto per conduttori multifilari              | Sì                                        |
| Adatto per conduttori a filo sottile           | Sì                                        |
| Adatto per conduttori massicci                 | No                                        |
| sezione nominale                               | 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                      | Polyamid (PA)                             |
| Colore dell'isolamento                         | blau                                      |
| forma del baccello                             | kurz                                      |
| Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C) | No                                        |
| Adatto per filo smaltato                       | No                                        |
| Adatto per conduttori rotondi                  | Sì                                        |
| Adatto per conduttori piatti                   | No                                        |
| Per collegamenti resistenti alla trazione      | No                                        |
| serie di tensioni                              | bis 230/380 V                             |
| Numero di filiali                              | 2                                         |
| Barra di arresto/centraggio dell'olio          | No                                        |
| Tipo di connessione                            | Parallelverbinder                         |



GTIN: 4021103803226

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de