

CONNETTORE PARALLELO, ISOLATO, SEZIONE 4 - 6 MM²

Numero articolo: 180324


- CU-ETP
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PVC vinilico
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature fino a +75 °C
- 600 V max.
- Sezione nominale (mm²): 4 - 6 | Colore dell'isolamento: giallo | D1: 3,4 | D2: 6,3 | L: 20,2 | Certificato UL: no | Peso per 100 pezzi: circa 0,14 kg | Confezione: 100 pezzi

Lunghezza (mm) 140 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 26 mm

Peso (kg) 0,0014 kg

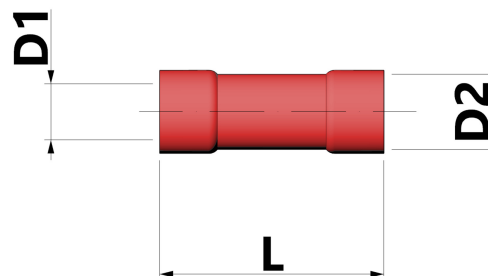

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Esecuzione	Standardausführung
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Colore dell'isolamento	gelb
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
serie di tensioni	bis 230/380 V
Numero di filiali	2
Barra di arresto/centraggio dell'olio	No
Tipo di connessione	Parallelverbinder



GTIN: 4021103803240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de