

CAPOCORDA A CRIMPARRE, FORMA AD ANELLO CU, DIN 46234, SEZIONE DEL CONDUTTORE/PERNO DI COLLEGAMENTO 150 MM²/16 MM Ø

Numero articolo: 180508

Capicorda a crimpare, tipo ad anello Cu, DIN 46234. Dati tecnici
 - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Superficie: stagno galvanizzato, altre superfici su richiesta - Particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228. Sezione: 150 mm²; Ø bullone 16 mm; dimensione nominale secondo DIN: 16-150; D1: 19; D3: 17; A: 24; B: 30; L: 50; S: 3,2; peso per 100 pezzi ~kg: 7,5; confezione per unità: 100.


Lunghezza (mm) 180 mm

Larghezza (mm) 100 mm

Altezza (mm) 26 mm

Peso (kg) 0,075 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	sonstige
Dimensione massima AWG	sonstige
sezione nominale	150 mm ² - 150 mm ²
Isolation	ohne
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	16
Forma della flangia	Ringform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

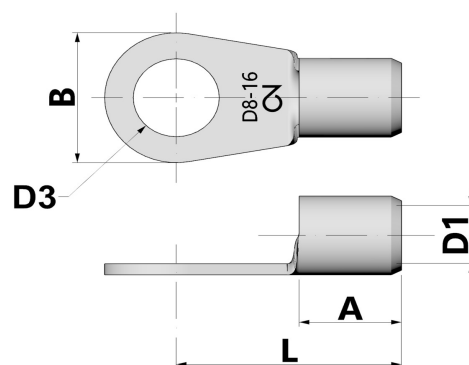

GTIN: 4021103805084

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de