

CAPOCORDA A FORCELLA, SEZIONE DEL CONDUTTORE/PERNO DI COLLEGAMENTO 1,5 - 2,5 MM²/3 MM Ø

Numero articolo: 180530

Capocorda a crimpare, forma a forcella Cu. Dati tecnici- Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Superficie: stagno galvanizzato - Cucitura del manicotto saldata a caldo - Per connessioni antistrappo. Sezione: 1,5-2,5 mm²; pin-Ø: 3; D1: 2,3; D3: 3,2; A: 5; B: 5,5; L: 13; S: 0,8; peso per 100 pezzi ~kg: 0,06; PU/pz.: 100.



Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,0006 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	16
Dimensione massima AWG	14
sezione nominale	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Isolation	ohne
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	3
Forma della flangia	Gabelform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

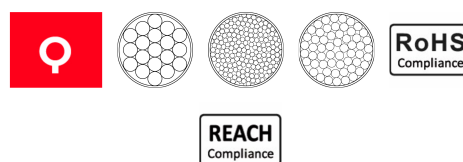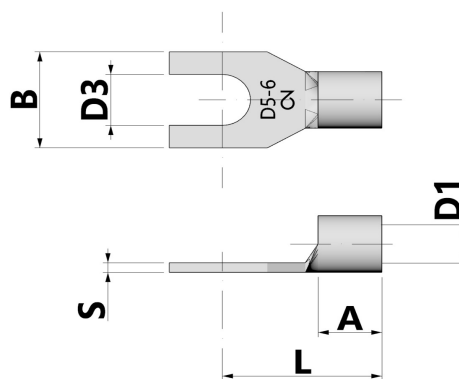

GTIN: 4021103805305

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de