

CAPOCORDA A FORCELLA, SEZIONE DEL CONDUTTORE/PERNO DI COLLEGAMENTO 1,5 - 2,5 MM²/4 MM Ø

Numero articolo: 180532

Capocorda a crimpare, forma a forcella Cu. Dati tecnici- Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Superficie: stagno galvanizzato - Cucitura del manicotto saldata a caldo - Per connessioni antistrappo. Sezione: 1,5-2,5 mm²; pin-Ø 4; ; D1: 2,3; D3: 4,3; A: 5; B: 6,8; L: 12; S: 0,8; peso per 100 pezzi ~kg: 0,08; PU/pz.: 100.


Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,0008 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	16
Dimensione massima AWG	14
sezione nominale	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Isolation	ohne
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	4
Forma della flangia	Gabelform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

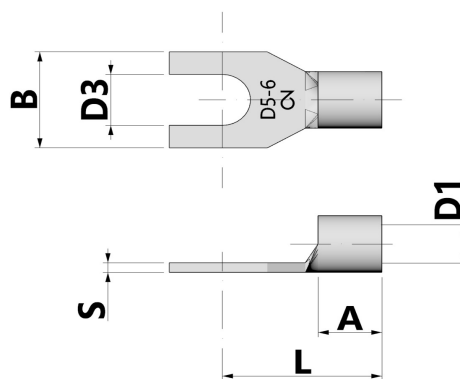

GTIN: 4021103805329

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de