

CAPOCORDA A FORCELLA, SEZIONE DEL CONDUTTORE/PERNO DI COLLEGAMENTO 4 - 6 MM²/8 MM Ø

Numero articolo: 180546


Capocorda a crimpare, forma a forcella Cu. Dati tecnici- Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Superficie: elettrostagnata - Cucitura del manicotto saldata a caldo - Per connessioni antistrappo. Sezione: 4-6 mm²; Ø bullone: 8; D1: 3,6; D3: 8,4; A: 6; B: 14,0; L: 19; S: 1; peso per 100 pezzi ~kg: 0,2; PU/pz.: 100.

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 90 mm

Altezza (mm) 13 mm

Peso (kg) 0,00204 kg

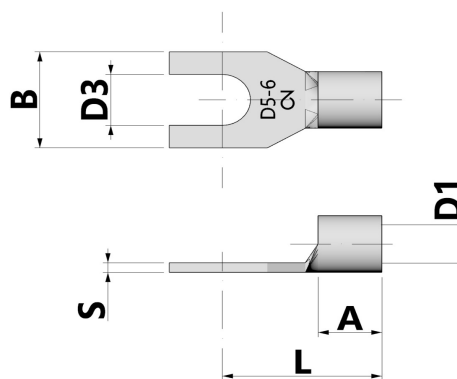

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	12
Dimensione massima AWG	10
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Isolation	ohne
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	8
Forma della flangia	Gabelform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

GTIN: 4021103805466

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de