CAPOCORDA A FORCELLA, SEZIONE DEL CONDUTTORE/PERNO DI COLLEGAMENTO 16 MM²/5 MM Ø

Numero articolo: 180560

Capocorda a crimpare, forma a forcella Cu. Dati tecnici- Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Superficie: stagno galvanizzato - Cucitura del manicotto saldata a caldo - Per connessioni antistrappo. Sezione: 16 mm²; Ø bullone: 5; D1: 5,8; D3: 5,3; A: 10; B: 11,0; L: 20; S: 1,2; peso per 100 pezzi ~kg: 0,358; confezione per unità: 100.

Lunghezza (mm) 200 mm
Larghezza (mm) 120 mm
Altezza (mm) 12 mm
Peso (kg) 0,00358 kg

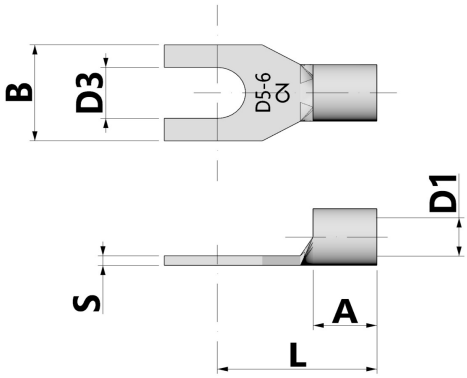

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Sì
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	6
Dimensione massima AWG	6
sezione nominale	16 mm² - 16 mm²
Isolation	ohne
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	6
Forma della flangia	Gabelform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Sì
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Sì

RoHS Compliance
REACH Compliance

GTIN: 4021103805602

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.