

CAPOCORDA A CRIMPARE A PIN, CU, VERSIONE STANDARD, SEZIONE CONDUTTORE/PIN 4 - 6 MM²/3,4 MM Ø

Numero articolo: 180594

Terminali a crimpare, forma a pin Cu, 0,5-6 mm² secondo DIN.
Dati tecnici; materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata; saldatura a caldo del manicotto; per connessioni estensibili. Sezione: 4-6; Ø dei pin: 3,4 mm; L1: 20; L2: 11; D1: 3,6; A: 6; B: 2,7; S: 0,8; Peso per 100 pezzi: ~ kg: 0,15; Confezioni da: 100



Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 90 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00151 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	vernickelt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	12
Dimensione massima AWG	10
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Isolation	ohne
Forma della flangia	Stiftform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

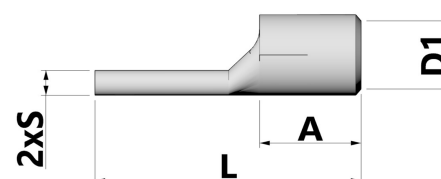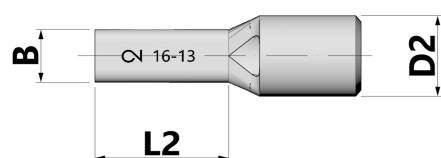

GTIN: 4021103805947

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de