

CAPOCORDA A CRIMPARE IN FORMA DI PIN CU, VERSIONE STANDARD, SEZIONE CONDUTTORE/PIN 25 MM²/7 MM Ø

Numero articolo: 180604

Terminali a crimpare, forma a pin Cu, 0,5-6 mm² secondo DIN.
 Dati tecnici; materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata; saldatura a caldo del manicotto; per connessione antistrappo. Sezione: 25; Ø dei pin: 7 mm; L1: 33,5; L2: 15; D1: 6,7; A: 13,5; B: 6,8; S: 1,2; Peso per 100 pezzi: ~kg: 0,66; Confezioni da: 100



Lunghezza (mm) 180 mm

Larghezza (mm) 100 mm

Altezza (mm) 45 mm

Peso (kg) 0,0066 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	vernicket
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	4
Dimensione massima AWG	4
sezione nominale	25 mm ² - 25 mm ²
Isolation	ohne
Forma della flangia	Stiftform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

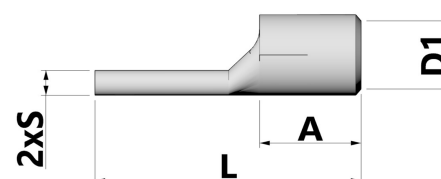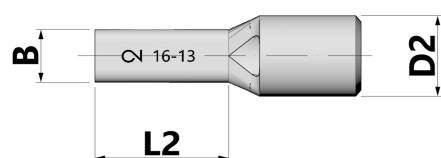

GTIN: 4021103806043

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de