

CAPOCORDA A CRIMPARE A PIN, CU, VERSIONE STANDARD, SEZIONE CONDUTTORE/PIN 35 MM²/8 MM Ø

Numero articolo: 180606

Terminali a crimpare, forma a pin Cu, 0,5-6 mm² secondo DIN.
 Dati tecnici; materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata; saldatura a caldo del manicotto; per connessione antistrappo. Sezione: 35; Ø dei pin: 8 mm; L1: 40,5; L2: 20; D1: 8,2; A: 16; B: 8; S: 1,5; Peso per 100 pezzi: ~kg: 1,2; Confezioni da: 1



Lunghezza (mm) 200 mm

Larghezza (mm) 120 mm

Altezza (mm) 14 mm

Peso (kg) 0,012 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	vernicket
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	2
Dimensione massima AWG	2
sezione nominale	35 mm ² - 35 mm ²
Isolation	ohne
Forma della flangia	Stiftform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

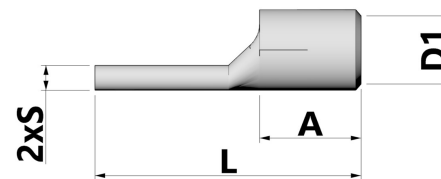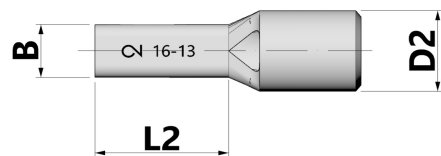

GTIN: 4021103806067

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de