

**CAPOCORDA A CRIMPARE IN FORMA DI PIN CU, VERSIONE STANDARD, SEZIONE CONDUTTORE/PIN 50
MM²/9,5 MM Ø**

Numero articolo: 180608

Terminali a crimpare, forma a pin Cu, 0,5-6 mm² secondo DIN.
Dati tecnici; materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata; saldatura a caldo del manicotto; per connessione a strappo. Sezione: 50; Ø del perno: 9,5 mm; L1: 45; L2: 20; D1: 9,5; A: 19; B: 9,5; S: 1,8; peso per 100 pezzi:~kg: 1,91; PU/pz.: 1



Lunghezza (mm) 200 mm

Larghezza (mm) 120 mm

Altezza (mm) 26 mm

Peso (kg) 0,0191 kg

Attributo	Valore
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	vernickelt
lunghezza totale	- mm
Senza alogeni	Si
Merce a strisce	No
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensione minima AWG	1
Dimensione massima AWG	1
sezione nominale	50 mm² - 50 mm²
Isolation	ohne
Forma della flangia	Stiftform
forma del baccello	kurz
Adatto per temperature elevate (fino a 650 °C)	No
Adatto per filo smaltato	No
Adatto per conduttori rotondi	Si
Adatto per conduttori piatti	No
Per collegamenti resistenti alla trazione	No
Conforme alla norma DIN	Si

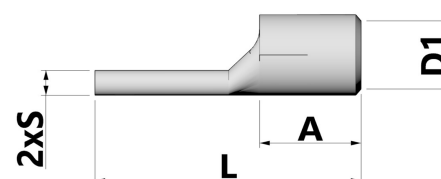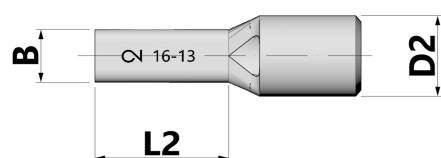

GTIN: 4021103806081

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de