
CAPOCORDA TUBOLARE CU, FORMA AD ANELLO, 0,75 MM², M4

Numero articolo: 180652

· CU-ETP secondo la norma DIN EN 13600
· Stagnato elettroliticamente
· Per conduttori in rame multifilari di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Per conduttori a settori appiattiti di classe 2 secondo la norma DIN EN 60228
· Per conduttori in rame a fili sottili di classe 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228, solo con profilo WM o a spina
· Certificato UL
· Sezione nominale (mm²): 0,75 | Attacco a vite: M4 | D1: 1,3 | A: 5,8 | B: 6,5 | D2: 2,8 | D3: 4,3 | C1: 4,0 | C2: 4,8 | L: 13,0 | Peso per 100 pezzi ~ kg: 0,09 | Confezione/pezzo: 100



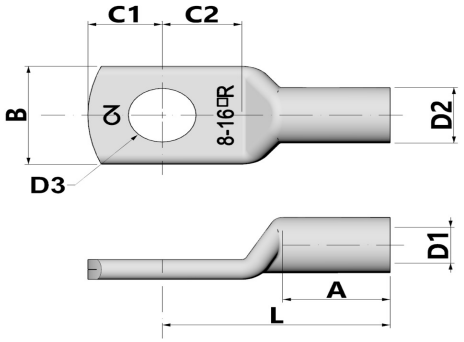

Lunghezza (mm)	125 mm
Larghezza (mm)	90 mm
Altezza (mm)	5 mm
Peso (kg)	0,00088 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	0.75 mm²
Adatto per conduttori multifilari	Sì
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collega-mento (metriche)	4
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

GTIN: 4021103806524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.